

SKYVEDØR 38 dB

Lyddempende skyvedør med aluminiumsprofiler



38 dB skyvedør er en dørløsning med aluminiumsprofiler og lyddempende glass. Skyvedøren kan monteres i en egen døråpning eller settes sammen med faste delingsmoduler. Dørbladets skyvedører har stoppere for å låse det i åpen- og lukket stilling.

ÅPNINGSDIMENSJONER

Høyde 2110 mm / bredde 1000 mm

LYDDEMPING

Rw 38 dB (VTT test report No. VTT-S-02288-17)

MATERIALE

Aluminiumsprofiler
+ lyddempende laminert sikkerhetsglass

OVERFLATE

Naturlig anodisering eller RAL-maling

TETNINGSLISTER

Klar (glass), svart (døråpning)

SKYVESYSTEM

Toppseud med gulvguide

LÅSING

Ingen lås eller ABLOY LC306

HÅNDTAK

Buehåndtak 200 mm, børstet RST

TERSKEL





40 x 3 mm aluminium
+ svart børstetetning i nederste kant av dørbladet
+ aluminium terskel h=20mm

VEKT


30 kg / m²

EKSTRA

Glassfilm / myk stopper

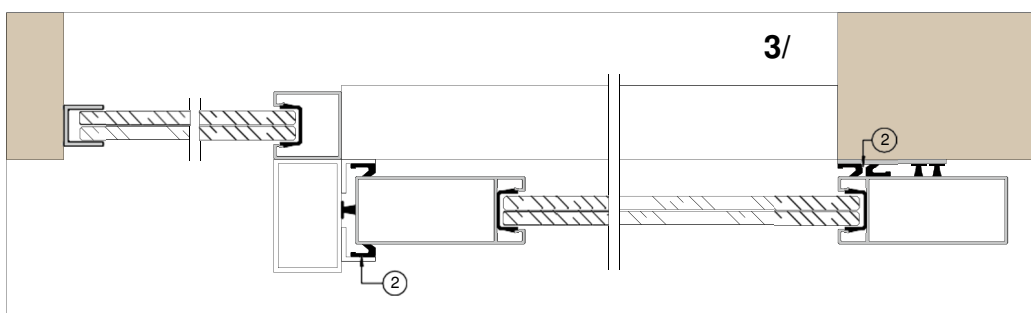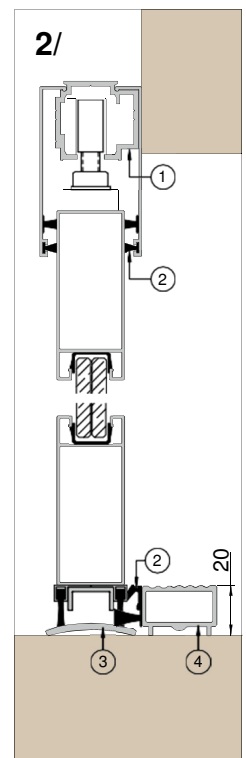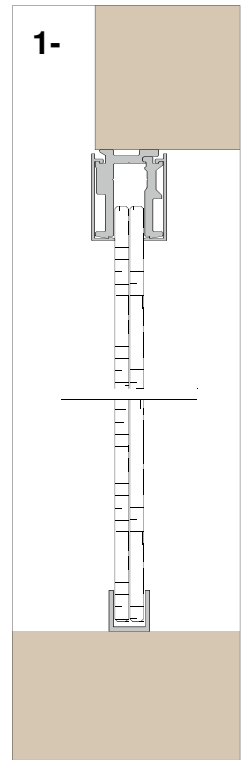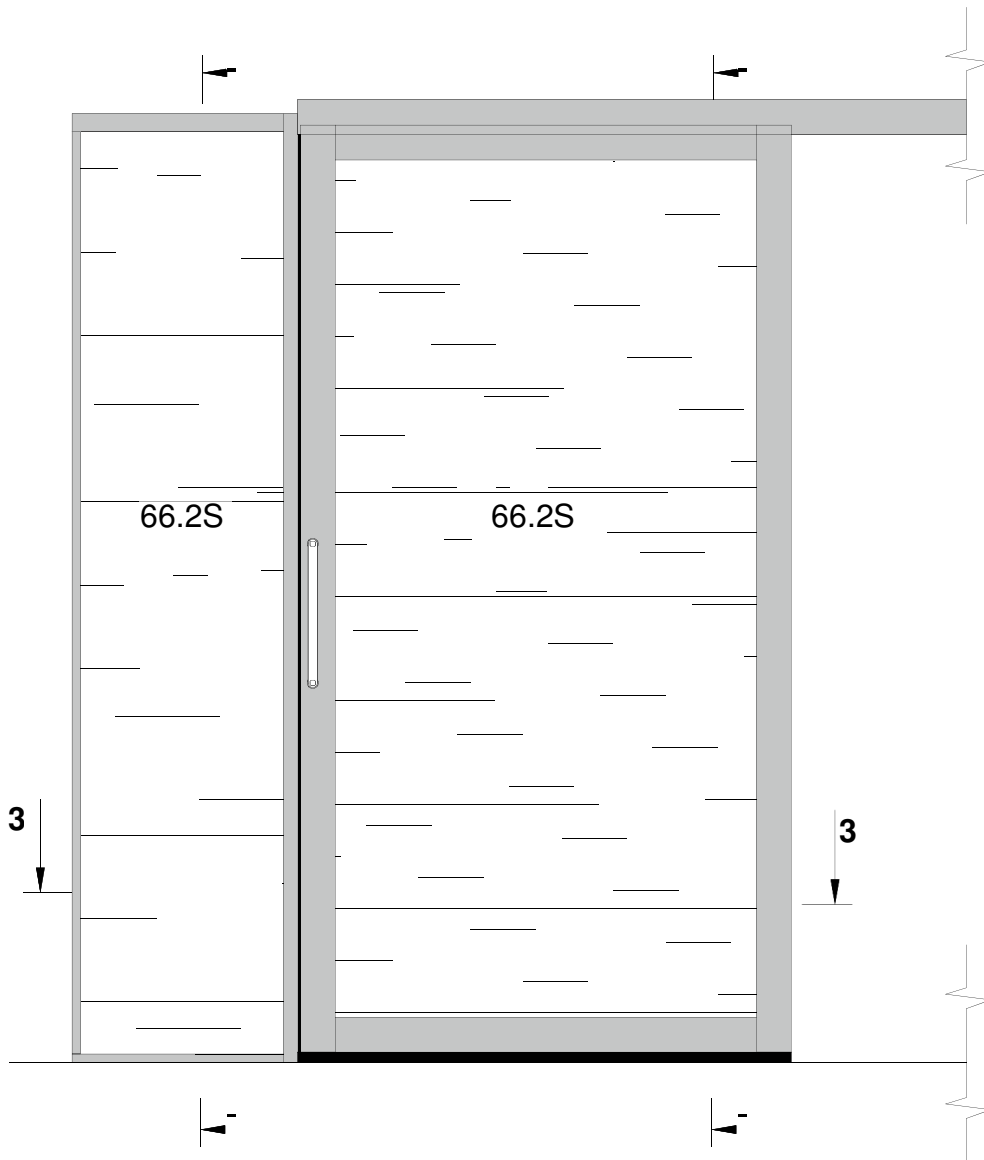

Type: MOD92
 skyvedør
 Materiale: Aluminium
 Glass: Dør 66.2 SC
 Vegg 66.2 SC



- ① Topp glider
- ② Tetningslist
- ③ Terskel ~ 40 x 5 mm
- ④ Tilleggsterskel